



适用范围:

应用于化工、汽车配件、五金制品、电机、医疗卫生、半导体、仪器仪表、工厂等行业作产品干燥、烘焙、焊接、粘接、固化、热处理、预热、保温、老化及测试。

产品特点:

- ◆ 内材质用SUS304不锈钢板, 加强钢构骨架设计;
- ◆ 外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理;
- ◆ 保温材质为高密度纤维棉, 保温效果好;
- ◆ 温度控制为PID微电脑, 可自动演算, PV/SV同时显示, 按键设定, 可设定常温到最高温度之间的任意温度值;
- ◆ 定时器设定: 0.01秒 ~ 9999时 (可选择设定小时、分钟、秒), 温到计时, 时间至切断加热电流 (同时启动报警装置)
- ◆ 强制水平/垂直送风循环;
- ◆ 高效可靠: 优良的设计和控制确保了工艺的可重复性和稳定性;
- ◆ 满足重型和大批量生产需求。



技术参数

型号		HOC-GWX1200 (A~D)	HOC-GWX1500 (A~D)	HOC-GWX3000 (A~D)	HOC-GWX5000 (A~D)
规格参数					
内箱尺寸 (W*D*H) mm		1200*1000*1200	1500*1000*1500	3000*2000*1800	3000*5000*1800
外型尺寸 (W*D*H) mm		以实物为准 (温度不同外箱尺寸不同)			
工作温度范围		A: 室温 ~ 260°C B: 室温 ~ 400°C C: 室温 ~ 500°C D: 室温 ~ 600°C			
性能	控制精度	0.5°C			
	分布均匀度	± 2.0°C%		± 3.0°C%	± 4°C%
升温时间		2°C ~ 10°C/Min (订购时说明)			
系统	外部材质	SPCC钢板粉体烤漆处理			
	内部材质	不锈钢数控折弯成型			
结构	隔热材质	玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉			
	密封材料	硅橡胶/石棉绳			
循环系统		多翼式循环风扇			
加热系统		不锈钢高速加热器			
计时器		0.1S ~ 9999H			
温控器		普通标准型/触摸屏PLC程序控制型			
其它配件		多层强化玻璃视窗 (260°C以内), 动作指示灯			
安全装置		电路系统负载保护, 风机过载保护, 温到计时到断加热, 故障警示灯			
选配件		①记录仪; ②推车; ③台车; ④多台联网集中控制软件			
电源		AC 3相5线380V 50HZ			

注: 1、以上数据均在环境温度 (QT) 25°C. 工作室无负载条件下测得。
2、可依客户要求制作, 满足客户的要求。本技术信息, 如有变动恕不另行通知



HOC-TC1



HOC-TC2



HOC-TC3



HOC-TC4



HOC-TC5



HOC-TC6



HOC-TC7



HOC-TC8




不锈钢网盘



不锈钢无孔盘



不锈钢圆孔盘

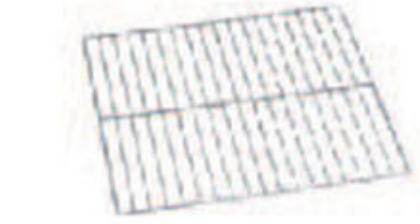

不锈钢网盘

上海恒黔电子科技有限公司
上海伟黔试验设备有限公司

地址: 上海市松江区北松公路6638号A1栋
电话: 021-61851080 传真: 021-60125463
网站: <http://www.hocheck.cn> <http://www.hocheck.com.cn>
统一服务电话: 400-021-9268